

# MOERSCHEN

ANLAGENBAU GmbH

## SCHIFFS BELADER

Schwenkbar, teleskopierbar und höhenverstellbar für die effiziente Beladung verschiedenster Schiffstypen.



## Effiziente Beschickung

Schiffsbelader sind aufgrund ihrer konstruktiven Eigenschaften ideal für die Verladung von Schüttgütern. Der große Schwenkbereich von bis zu 180° ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Schiffskapazität und eine gleichmäßige Beladung über den gesamten Laderaum. Eine Hebe- und Senkeinrichtung sorgt für eine stufenlose Anpassung der Abwurfhöhe. Dadurch wird ein materialschonender Austrag gewährleistet und Staubentwicklung reduziert.



## Technische Vorteile

- Schwenkbereich bis zu 180°
- Stufenlos höhenverstellbarer Abwurf
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Schiffstypen
- Gleichmäßige und effiziente Beladung
- Bewährte, robuste Technik für den Dauerbetrieb



# Absetzer als Schiffsbelader

Absetzer als Schiffsbelader aufgestellt auf Stützen im Wasser, höhenverstellbar von  $-15^\circ$  auf  $+18^\circ$ , drehbar um  $180^\circ$ .

## Technische Daten

## Schiffsbelader

**Austragsweite:**

**20 Meter**

**Gurtbreite:**

**1.000 mm**

**Förderleistung:**

**600 t/h**

**Schwenkbereich:**


**Drehbar um ca.  $180^\circ$**


**Hydraulisch heb- und senkbar gegenüber Normalauslage:**

**Bandsteigung bis maximal  $+18^\circ$   
Bandneigung bis minimal  $-15^\circ$**

**Teleskopierbar:**

**Verfahrweg 2.200 mm**

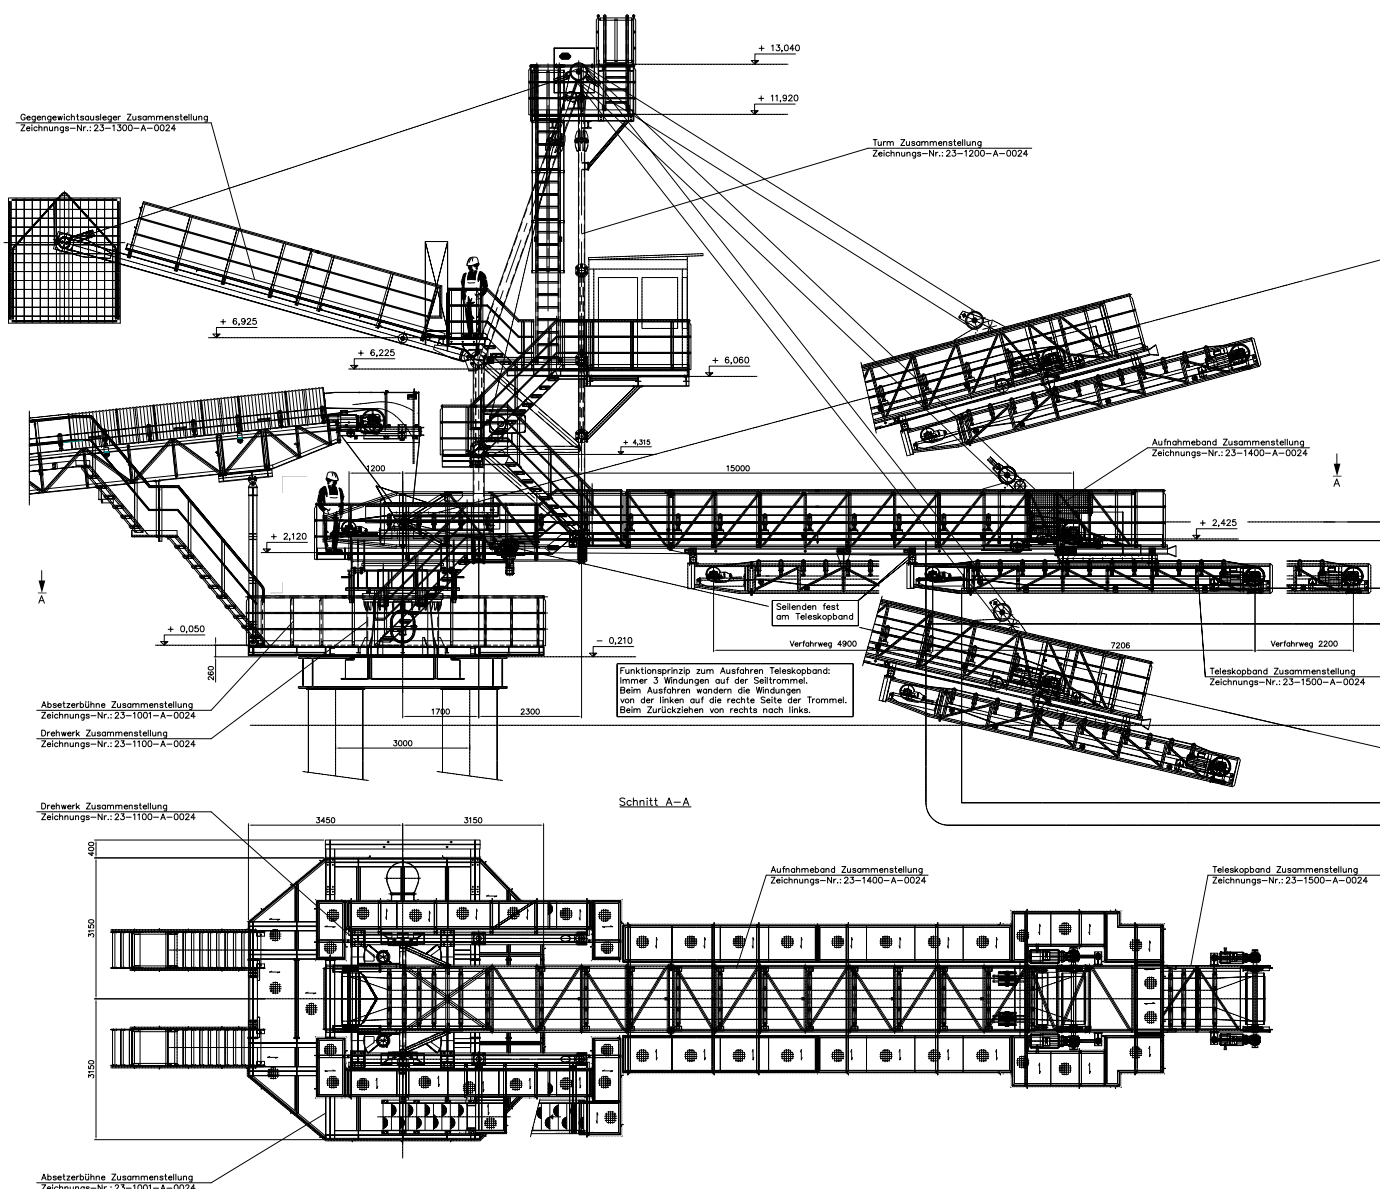

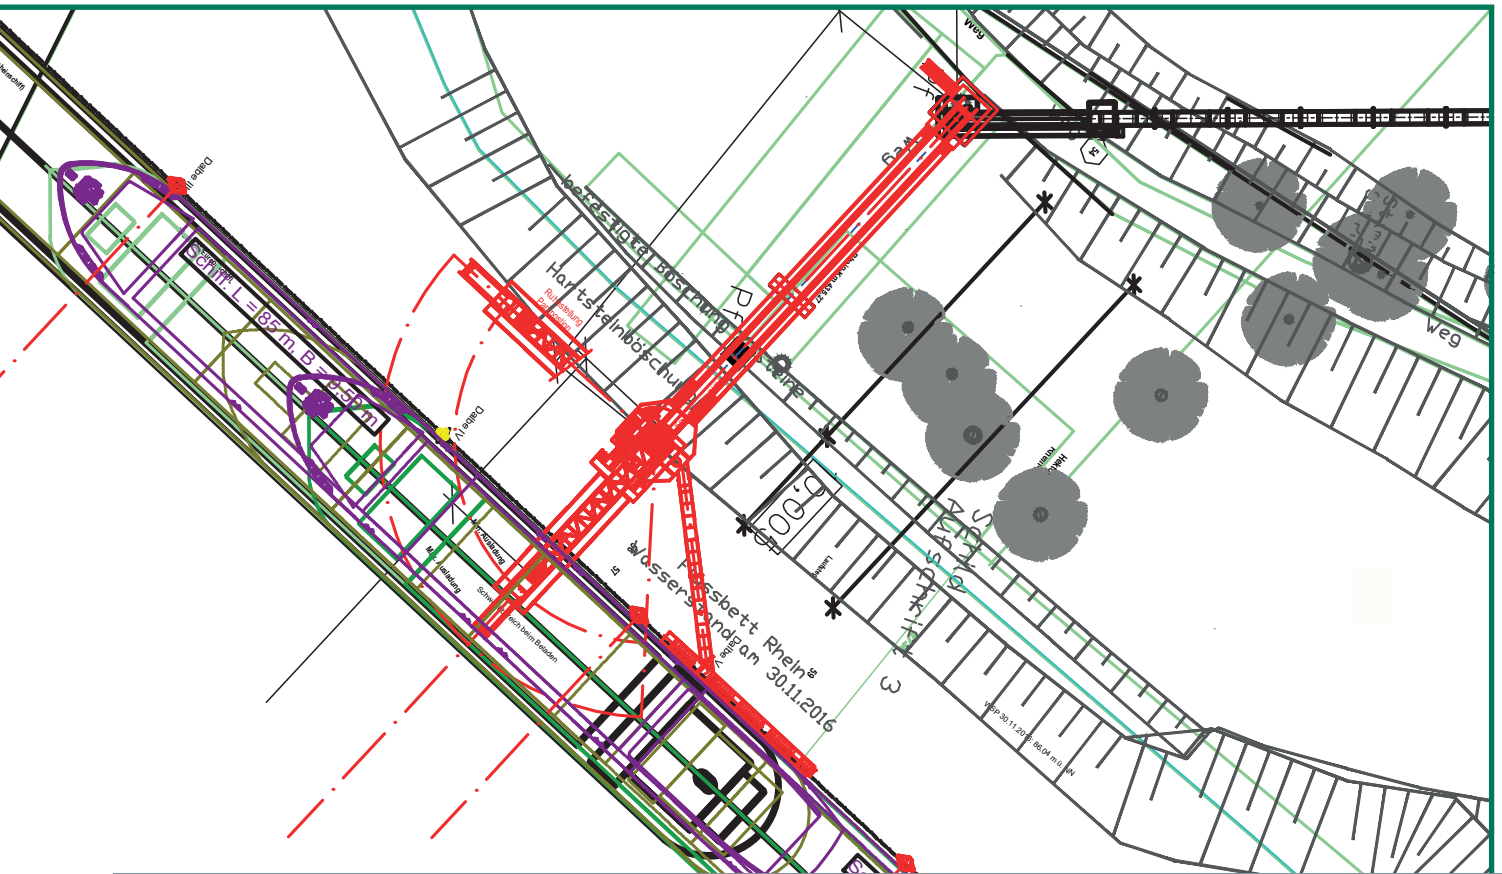

### Technische Daten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Achse-Achse:           | 16 Meter                 |
| Gurtbreite:            | 1.000 mm                 |
| Fördergeschwindigkeit: | 2,4 m/sek.               |
| Antrieb:               | Kegelstirnradtriebemotor |
| Antriebsleistung:      | 2 x 11,0 kW              |

### Zuführband zum Absetzer

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Achse-Achse:           | 7 Meter                  |
| Gurtbreite:            | 1.000 mm                 |
| Fördergeschwindigkeit: | 2,4 m/sek.               |
| Antrieb:               | Kegelstirnradtriebemotor |
| Antriebsleistung:      | 2 x 7,5 kW               |

### Teleskop-Verladeband

# MOERSCHEN

ANLAGENBAU GmbH

Lerchenfeldstraße 76  
 D-47877 Willich-Anrath  
 Telefon +49 2156 49655-410  
 info@moerschengmbh.de  
 www.moerschengmbh.de

